

パレットストレッチ包装機 **バンドル**

BONDLE21

タッチパネル搭載




YAMAKAWA

AUTO CHUCK CUT STRETCH WRAPPING MACHINE


BONDLE YA111-W8D-AUTO

BONDLE YA111-E5C-AUTO

荷崩れ防止!! 自動フィルムチャック・カット搭載!!
リモコン操作で一発包装!!

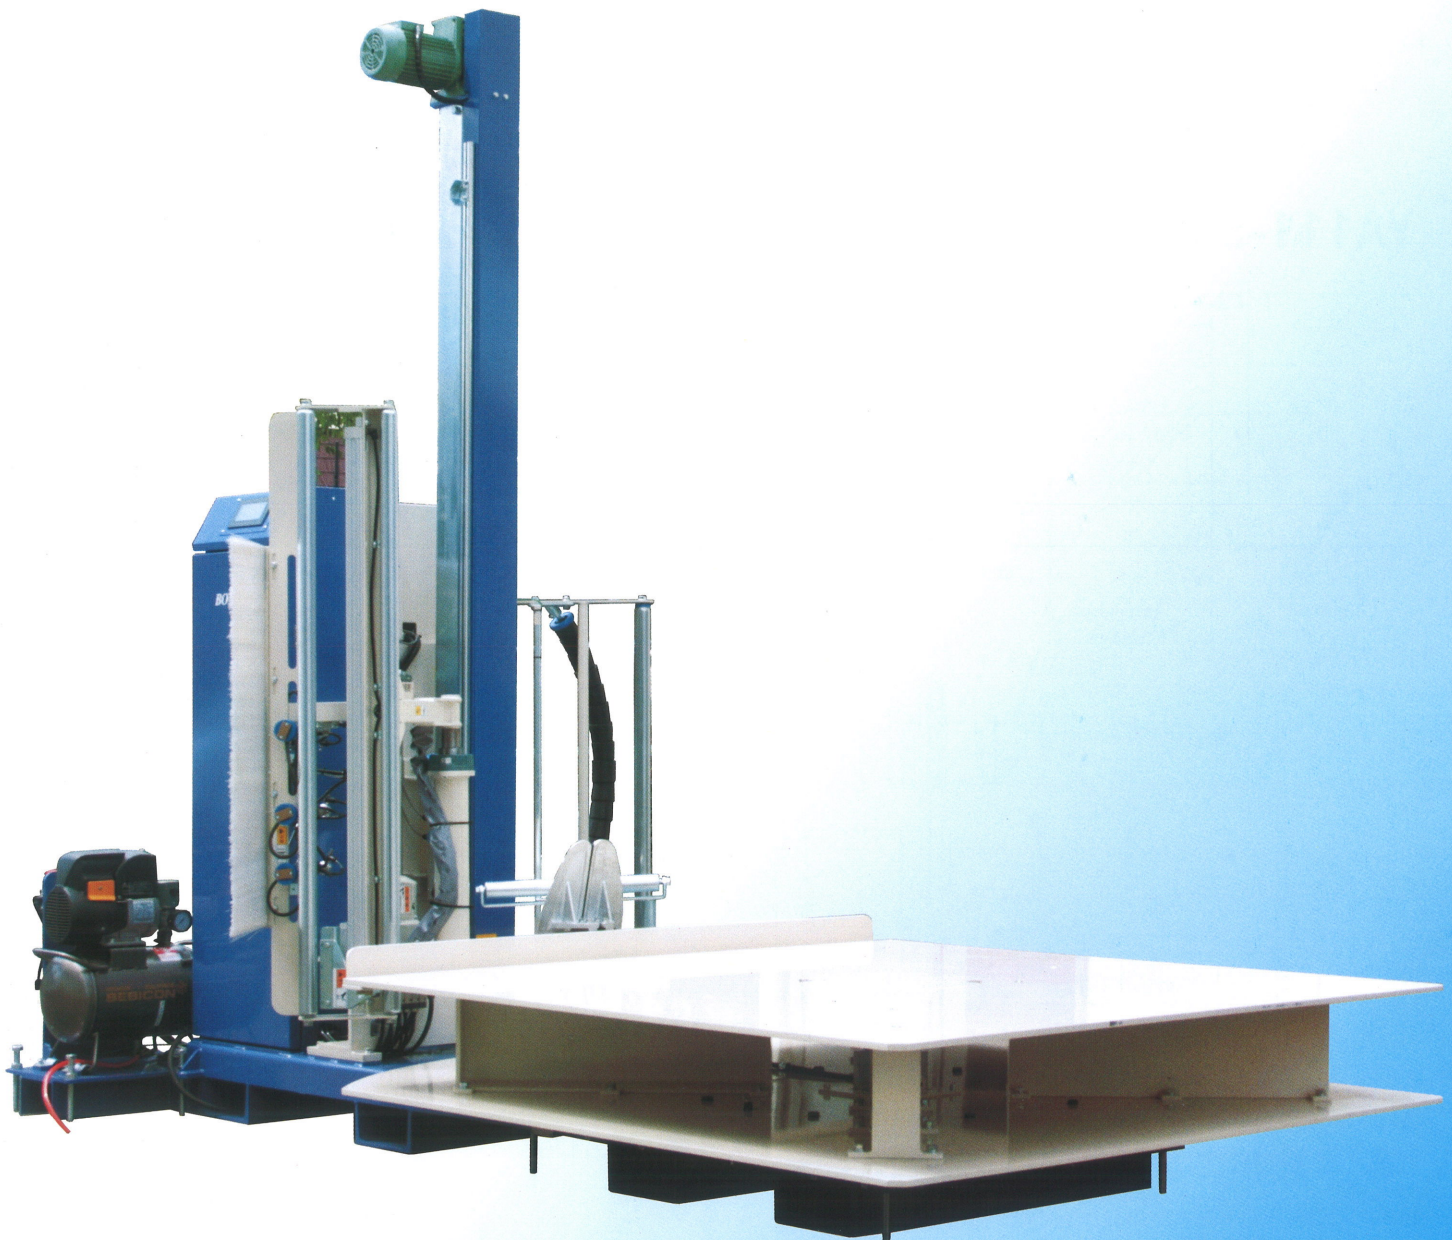


YA111-W8D-AUTO

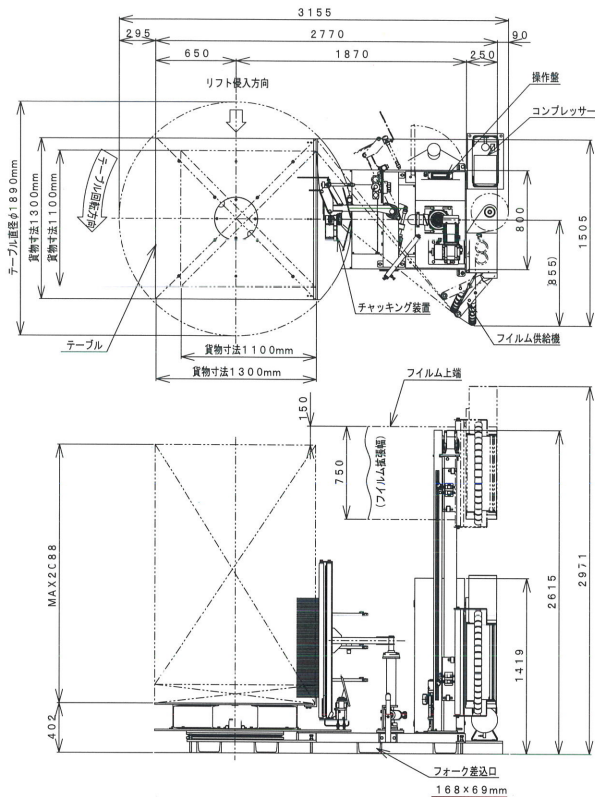

仕 様		
	YA111-W8D-AUTO	YA111-E5C-AUTO
フィルム厚さ	20~35 μ	10~35 μ
フィルム幅	500mm	500mm
フィルムロール径	MAX300mm	MAX300mm
許容荷重	MAX14700N (1500kg)	MAX14700N (1500kg)
貨物高さ	MAX2088mm (パレット含む)	MAX1788mm (パレット含む)
貨物対角長さ	MAX1838mm	MAX1838mm
テーブル旋回直径	ϕ 1890mm	ϕ 1890mm
テーブル寸法	1300×1300mm	1300×1300mm
テーブル高さ	402mm	402mm
運転時最高高さ	2971mm	2615mm
運搬時高さ	2615mm	2615mm
平面寸法	1505mm×2770mm	1380mm×2910mm
機械重量	11760N (1200kg)	10780N (1100kg)
フィルム延伸方法	モーター駆動による2軸同時延伸 (面積比約3倍延伸)	テンションブレーキ式
定格電源容量	三相200V 5KVA	3相200V 3.9KVA
消費電力	3kW	2.5kW

YA111-E5C-AUTO

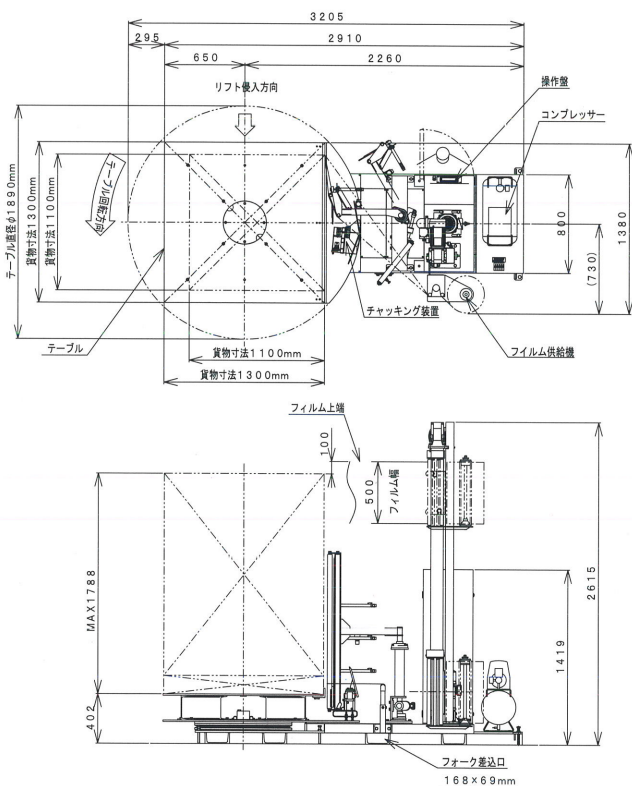

共通仕様	
制御方式	シーケンサ搭載、インバーター制御
設定巻数	1~9巻(上巻・中巻・下巻)設定により10巻以上可能
各種設定機能	設定により1サイクル運転8パターン設定可 1パターン動作12ステップ以内で変更可 (上巻・中巻・下巻・上昇・下降を組み合せ) その他:ステップ毎のテンション設定、 中巻位置の任意設定 パターン名の登録、表示、日本語/英語の切替
フィルムテンション設定	操作面から包装ステップ単位に設定可能
テーブル回転数	12rpm 10rpm 8rpm 6rpm 4rpm (5段階可変式)
フィルム昇降速度設定	10~130mm/sec (7段階可変式)
エア源	0.49MPa (5kgf/cm ²)
使用周囲温度	5~40℃ (直射日光は、避けること)
使用周囲湿度	35~85%
電源キャップ・ケーブル	防水ゴムキャップ接地3P (定格20A)・多機能VCT5m
使用パレット	W L W L
貨物サイズ	MIN1100×1100~MAX1300×1300mm
リモコン	2個付属

*改良のため予告なく仕様を変更する事があります。寒冷地、過酷な条件での使用の場合はご相談下さい。

お問合せは、下記へ



山川エンジニアリング株式会社

- 本社・工場 〒811-2112 福岡県粕屋郡須恵町植木1265-24
TEL 092-936-2228 FAX 092-936-2399
- 大阪営業所 〒551-0011 大阪市大正区小林東3-7-19
TEL 06-6554-0281 FAX 06-6554-0701
- 関東営業所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-4-8
TEL 03-3264-2800 FAX 03-3264-6200
URL <http://www.yamakawa-eng.co.jp/>
E-mail info@yamakawa-eng.co.jp

■代理店 Dealer